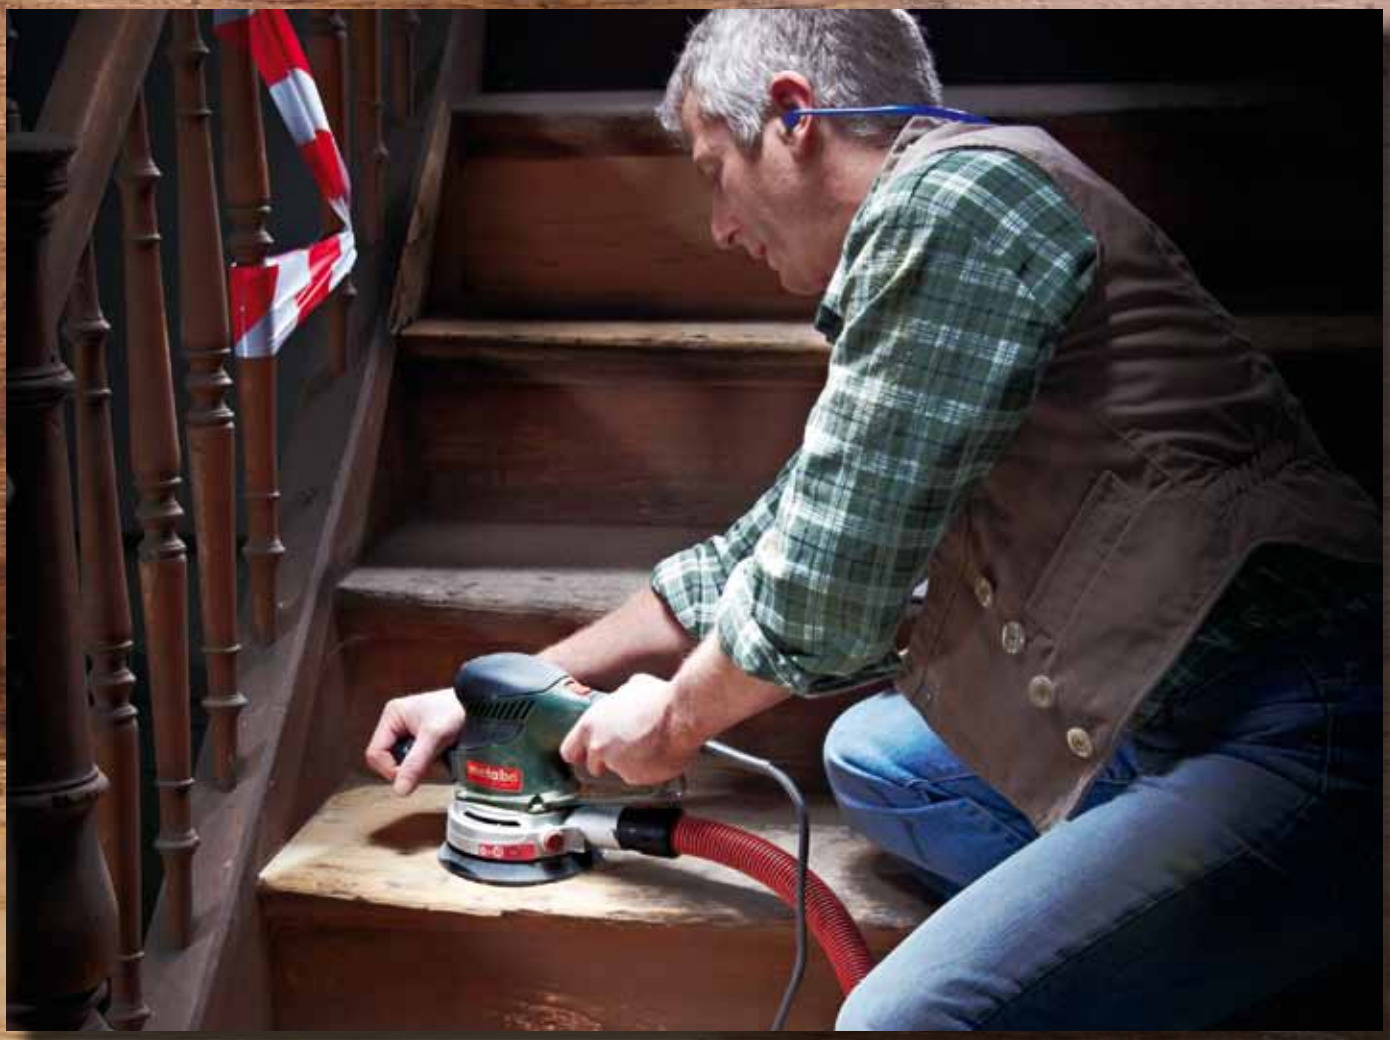

MACHT DAS ERGEBNIS IHRER ARBEIT SPÜRBAR BESSER: EINE SCHLEIFMASCHINE VON METABO.

Es gibt kaum ein Bereich, der unterschiedlichere Anforderungen an die Maschinen stellt, als das Bearbeiten von Oberflächen. Von grob bis fein, auf ebener oder gewölbter Oberfläche, in Ecken und Winkeln, flächig oder punktgenau – Schleifmaschinen müssen Alleskönner sein. Eine hohe Abtragsleitung bei gleichzeitig feinstem Schliff ist ebenso gefordert wie das maschinelle Bearbeiten kleinster und schwer zugänglicher Flächen. Bei uns finden Sie für jede Problemstellung das passende Werkzeug. **Metabo. Work. Don't play.**

	Multischleifer FMS 200 Intec
Schleifplatte	100 x 147 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Nennaufnahmeleistung	200 W
Abgabeleistung	80 W
Schwingzahl bei Nennlast	22.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,25 kg

- Dreieckige Schleifplatte zum Schleifen von Kanten, Ecken und Flächen
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifplatte mit Kletthaftung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar

LIEFERUMFANG	FMS 200 Intec
Bestell-Nr.	**6.00065**
Staubauffangkassette	•
1 Faltenfilter	•
Kunststoffkoffer	•

Schleifplatten mit Kletthaftung

		Bestell-Nr.
	Schleifplatte gelocht Schleifplatte für FMS 200 Intec (als Ersatz) Abmessungen: 147 x 100 mm	6.25600*

Staubfangkassette

		Bestell-Nr.
	Staubauffangkassette Staubauffangkasette inkl. Staubfilter 6.25602 geeignet für Sander / Multischleifer: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec	6.25601*

Faltenfilter

		Bestell-Nr.
	Faltenfilter Faltenfilter aus Polyester für die Staubauffangkassette (6.25601) geeignet für Sander / Multischleifer: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec	6.25602*

Anschlussstück

		Bestell-Nr.
	Anschlussstück ▪ Anschlussstück Ø 35 mm zum Anschluss an einen normalen Staubsauger geeignet für Sander / Multischleifer: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec	6.26996*

SCHLEIFBLÄTTER FINDEN SIE IM METABO ZUBEHÖRKATALOG

* SB-verpackt

	Dreieck-Schleifer DSE 300 Intec
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	14.000 - 22.000 /min
Schwingzahl bei Nennlast	18.000 /min
Nennaufnahmeleistung	300 W
Schwingkreis	1,8 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,3 kg

- Universell einsetzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen und Metallen
- Auch zum Spachtelschleifen und Schleifen lackierter Flächen geeignet
- Robuste Getriebeauslegung für harte Arbeitseinsätze
- Werkzeuglos drehbare Schleifplatte (360°)
- Spindel mit staubgeschützter 3-fach-Lagerung
- Schleifplattenaufnahme und -grundkörper in stabiler Aluminiumausführung
- Hoher Materialabtrag
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl
- PU-umschäumte Schleifplatte ermöglicht eine flexible Anpassung an die Werkstückoberfläche
- Schleifplatte mit Kletthaftung
- Hohe Absaugleistung
- Eigenabsaugung
- Optimales Handling durch schlanken Griff und handgerechte Griffmulden
- Niedrige Gehäuseform
- Fremdabsaugung möglich

LIEFERUMFANG	DSE 300 Intec
Bestell-Nr.	**6.00311**
Sechskantschlüssel	•
Kunststoffkoffer	•

Gelochte Schleifplatten mit Kletthaftung

		Bestell-Nr.
	Für die Dreieckschleifer DS E 170 und DS E 180 (als Ersatz) Maß von Eck zu Eck: 93 mm	6.24970*
	Für die Dreieckschleifer DSE 300 und DSE 300 Intec (als Ersatz) Maß von Eck zu Eck: 90 mm	6.24992*

Lamellenschleifplatte

		Bestell-Nr.
	Lamellenschleifplatte Mit Kletthaftung auf der Unterseite. Auf der Oberseite kann die mitgelieferte selbstklebende Folie mit Kletthaftung aufgeklebt werden, damit auch oben ein Haftschleifblatt angebracht werden kann.	6.24971*

Selbstklebende Folie mit Kletthaftung

	Bestell-Nr.
Selbstklebende Folie mit Kletthaftung (als Ersatz für die Lamellenschleifplatte 6.24971)	6.24972*

Zubehör für die Staubabsaugung

		Bestell-Nr.
	10 Staubfilter Für die Staubauffangkassette 6.24993 des DSE 300 Intec	6.24995*
	Absaugstutzen ▪ Für Fremdabsaugung für den DSE 300/ DSE 300 Intec	6.24994*
	Saugschlauch Anschlussstück-Ø: 35/30 mm Schlauchlänge: 5 m Saugschlauch-Ø: 19 mm	6.31592
	Übergangsstück 30/35 mm ▪ Zum Ansetzen des Saugschlauchs mit Anschlussstück-Ø 35 mm an einen Absaugstutzen-Ø 30 mm	6.24996
	Anschlussstück ▪ Zum Ansetzen des Saugschlauchs 6.31592 an einen Haushaltsstaubsauger	6.31593*

* SB-verpackt

	Exzenterschleifer SX E 400
Durchmesser des Stütztellers	80 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 - 10.000 /min
Nennaufnahmeleistung	220 W
Abgabeleistung	100 W
Drehzahl bei Nennlast	6.000 /min
Schwingkreis	3 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,2 kg

SX E 400

- Sehr gut geeignet zum Schleifen an Innen- und Außenrundungen
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Dreh- und zusätzliche Schwingbewegung des Stütztellers für optimalen Schliff
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material (Power Control System)
- Sauberes Schleifergebnis bei schmalen Leisten
- Auch zum Polieren kleinerer Flächen hervorragend geeignet
- Niedrige Gehäuseform
- Besonders laufruhig durch elektrodynamische Feinstauswuchtung
- Optimale Leistungsübertragung durch untersetztes Kronradgetriebe
- Lange Lebensdauer durch Spindel mit staubgeschützter 3-fach-Lagerung
- Stützteller mit Kletthaftung
- Fremdabsaugung möglich

SX E 400

LIEFERUMFANG	SX E 400
Bestell-Nr.	**6.00405**
Haft-Zwischenscheibe	•
Sechskantschlüssel	•

	Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Nennaufnahmeleistung	240 W
Abgabeleistung	90 W
Drehzahl bei Nennlast	9.500 /min
Schwingkreis	2,7 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,3 kg

- Universell einsetzbar zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen, Holz, Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhand-bedienung
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Staubgeschützte Kugellager
- Stützteller mit Kletthaftung
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar

LIEFERUMFANG	FSX 200 Intec
Bestell-Nr.	**6.09225**
Staubauffangkassette	•
1 Faltenfilter	•
Kunststoffkoffer	•

	Exzenterschleifer SXE 325 Intec
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 - 11.000 /min
Nennaufnahmeleistung	250 W
Abgabeleistung	100 W
Drehzahl bei Nennlast	7.500 /min
Schwingkreis	5 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,7 kg

- Universell einsetzbar zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen, Holz, Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material (Power Control System)
- Staubgeschützte Kugellager
- Stützteller mit Kletthaftung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar

LIEFERUMFANG	SXE 325 Intec
Bestell-Nr.	**6.00325**
Sechskantschlüssel	•
Staubauffangkassette	•
1 Faltenfilter	•
Kunststoffkoffer	•

	Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec	Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec
Durchmesser des Stütztellers	125 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 11.000 /min
Nennaufnahmeleistung	320 W	350 W
Abgabeleistung	160 W	180 W
Drehzahl bei Nennlast	9.000 /min	8.500 /min
Schwingkreis	5 mm	2,8/6,2 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2 kg	2,2 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- TurboBoost-Schalter: ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Universell einsetzbar zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen, Holz, Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech
- Dreh- und zusätzliche Schwingbewegung des Stütztellers für optimalen Schliff
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material (Power Control System)
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Staubgeschützte Kugellager
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Stützteller mit Kletthaftung
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummiauflage auf dem Maschinengehäuse und dem Handgriff
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar
- Fremdabsaugung möglich

SXE 450 TurboTec

- "Duo" Schwingkreis-Einstellung für Feinschliff oder mehr Abtrag

LIEFERUMFANG	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Bestell-Nr.	**6.00131**	**6.00129**
Stütztteller mit Kletthaftung	•	•
Sechskantschlüssel	•	•
abnehmbarer Zusatzhandgriff	•	•
Staubauffangkassette	•	•
1 Faltenfilter	•	•

Stützteller mit Kletthaftung

	Durch-messer mm	Härte	Ausfüh-rung	geeignet für	Bestell-Nr.
	80	mittel-hart	gelocht	SX E 400	6.24064*
	122	mittel	gelocht	FSX 200 Intec	6.25658*
	125	weich	gelocht	SX E 425, SXE 325 Intec	6.31220*
	125	mittel-hart	gelocht	SX E 425, SXE 325 Intec	6.31219*
	150	weich	gelocht (6 Löcher)	SX E 425 XL, SXE 450 TurboTec, SX E 450 Duo	6.31156*
	150	mittel-hart	gelocht (6 Löcher)	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TurboTec	6.31158*
	150	mittel-hart	gelocht (6 oder 8 Löcher)		6.31150*

Stützteller für selbstklebende Schleifblätter

	Durch-messer mm	Härte	Ausfüh-rung	geeignet für	Bestell-Nr.
	150	mittel	gelocht (6 Löcher)	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TurboTec	6.31169*

SCHLEIFBLÄTTER FINDEN SIE IM METABO ZUBEHÖRKATALOG

Staubfangkassette

		Bestell-Nr.
	Staubauffangkassette Mit Faltenfilter 6.31980 zum mehrfachen Reinigen Für SXE 425 TurboTec und SXE 450 TurboTec (als Ersatz) geeignet für Exzenterschleifer: SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec	6.25599*
	Staubauffangkassette Staubauffangkasette inkl. Staubfilter 6.25602 geeignet für Sander / Multischleifer: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec	6.25601*

Faltenfilter

		Bestell-Nr.
	Faltenfilter Faltenfilter aus Polyester für die Staubauffangkassette (6.25601) geeignet für Sander / Multi-schleifer: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec	6.25602*

Anschlussstück

		Bestell-Nr.
	Anschlussstück ▪ Anschlussstück Ø 35 mm zum Anschluss an einen normalen Staubsauger geeignet für Sander / Multischleifer: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec	6.26996*

Kunststoffkoffer

		Bestell-Nr.
	Kunststoffkoffer Kunststoffkoffer passend für SXE 425 Turbo Tec, SXE 450 Turbo Tec, SXE 425, SXE 425 XL, SXE 450 Duo	6.23894

* SB-verpackt

	Fäustlingssander FSR 200 Intec
Schleifplatte	114 x 102 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min
Nennaufnahmeleistung	200 W
Abgabeleistung	80 W
Schwingzahl bei Nennlast	22.000 /min
Schwingkreis	1,4 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,25 kg

- Universell einsetzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Metallen und lackierten Flächen
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifplatte mit Kletthaftung und Klemmvorrichtung
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar

SR 20-23

SR 20-23

LIEFERUMFANG	FSR 200 Intec
Bestell-Nr.	**6.00066**
Lochstanze	•
Staubauffangkassette	•
1 Faltenfilter	•
Kunststoffkoffer	•

	Sander SR 10-23 Intec	Sander SR 20-23
Schleifplatte	92 x 183 mm	92 x 183 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	21.700 /min	21.700 /min
Nennaufnahmeleistung	200 W	210 W
Abgabeleistung	90 W	95 W
Schwingzahl bei Nennlast	18.000 /min	16.000 /min
Schwingkreis	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,75 kg	1,8 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Universell einsetzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Metallen und lackierten Flächen
- Robuster Sander mit langer Lebensdauer auch unter harten Einsatzbedingungen
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Abtragleistung
- Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifplatte aus mikrozelligem Polyurethan-Elastomer
- Besonders vibrationsarm durch elektrodynamische Feinstauswuchtung
- 4 hochwertige Schwingpuffer und staubgeschützte Qualitäts-Kugellager für lange Lebensdauer im Dauereinsatz
- Robuste Schwingplatte aus Aluminiumdruckguss
- Einzigartiges Spannsystem ermöglicht schnelles und komfortables Wechseln des Schleifblattes
- Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich
- Fremdabsaugung möglich
- Abschaltkohlebürsten

SR 10-23 Intec

- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem, mehrfach reinigbar

SR 20-23

- Konzipiert für den gewerblichen Dauereinsatz
- Solider Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Eigenabsaugung mit Intec-Filtersystem als Zubehör nachrüstbar

LIEFERUMFANG	SR 10-23 Intec	SR 20-23
Bestell-Nr.	**6.01024**	**6.02026**
Staubauffangkassette	•	
1 Faltenfilter	•	

	Sander Sr 356	Sander Sr 358	Sander Sr E 357	Sander Sr E 359
Schleifplatte	92 x 190 mm	112 x 236 mm	92 x 190 mm	112 x 236 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	22.000 /min	22.000 /min	12.000 - 22.000 /min	12.000 - 22.000 /min
Nennaufnahmeleistung	350 W	350 W	350 W	350 W
Abgabeleistung	190 W	190 W	190 W	190 W
Schwingzahl bei Nennlast	15.000 /min	15.000 /min	15.000 /min	15.000 /min
Schwingkreis	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2,5 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,8 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Universell einsetzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Metallen und lackierten Flächen
- Starker Motor mit hoher Leistungsreserve
- Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifplatte aus mikrozelligem Polyurethan-Elastomer
- Besonders vibrationsarm durch elektrodynamische Feinstauswuchtung
- 4 hochwertige Schwingpuffer und staubgeschützte Qualitäts-Kugellager für lange Lebensdauer im Dauereinsatz
- Solides Lagergehäuse und robuste Schwingplatte aus Aluminiumdruckguss
- Schleifplatte mit Kletthaftung und Klemmvorrichtung
- Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich
- Eigenabsaugung
- Staubbeutelhalter mit Staubrückhalteklappe
- Fremdabsaugung möglich
- Abschaltkohlebürsten

Sr E 357, Sr E 359

- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl

LIEFERUMFANG	Sr 356	Sr 358	Sr E 357	Sr E 359
Bestell-Nr.	**6.00356**	**6.00358**	**6.00357**	**6.00359**
Schleifplatte mit Kletthaftung	•	•	•	•
abnehmbarer Zusatzhandgriff	•	•	•	•
Staubbeutel (Papier)	•	•	•	•
Staubbeutelhalter	•	•	•	•

Ausstattungsvarianten finden Sie in der Metabo Preisliste und im Internet

SCHLEIFBLÄTTER FINDEN SIE IM METABO ZUBEHÖRKATALOG

Lochstanzen

		Bestell-Nr.
	Lochstanze ■ In nicht gelochte Schleifblätter kann man mit der Lochstanze die zur Staubabsaugung benötigten Löcher selbst einstanzen Länge: 230 mm Breite: 93 mm	6.31148*
	Lochstanze ■ In nicht gelochte Schleifblätter kann man mit der Lochstanze die zur Staubabsaugung benötigten Löcher selbst einstanzen Länge: 280 mm Breite: 115 mm	6.31149*

Selbstklebende Folie mit Kletthaftung

		Bestell-Nr.
	Haftfolie ■ Die gelochte Folie wird auf die Schleifplatte der Sander aufgeklebt. Die Schleifplatte sollte vor dem Aufbringen der Haftfolie staub- und fettfrei sein. Länge: 191 mm Breite: 93 mm	6.24709*

Gelochte Schleifplatte mit Kletthaftung

		Bestell-Nr.
	Schleifplatte ■ Die Schleifplatte der Sander Sr 356/ Sr E 357 kann gegen die Schleifplatte mit Kletthaftung ausgewechselt werden Länge: 190 mm Breite: 92 mm	6.24736*
	Schleifplatte ■ Die Schleifplatte der Sander Sr 358/ Sr E 359 kann gegen die Schleifplatte mit Kletthaftung ausgewechselt werden Länge: 236 mm Breite: 112 mm	6.24749*
	Schleifplatte gelocht ■ Schleifplatte gelocht mit Kletthaftung für FSR 200 Intec (als Ersatz) Länge: 114 mm Breite: 112 mm	6.25657*

Staubbeutelhalter mit Zubehörw

		Bestell-Nr.
	Staubbeutelhalter komplett Als Ersatz, mit 1 Staubbeutel geeignet für Sander / Multischleifer: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 geeignet für Exzenterschleifer: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo	6.31289*
	Staubbeutel Ohne Staubbeutelhalter 6.31289, als Ersatz, Packung mit 5 Stück geeignet für Sander / Multischleifer: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 geeignet für Exzenterschleifer: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo	6.31288*
	Staubsack Kann anstelle des mitgelieferten Staubbeutels aus Papier (6.31288) in den Staubbeutelhalter (6.31289) eingesetzt werden geeignet für Sander / Multischleifer: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 geeignet für Exzenterschleifer: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo	6.31758*

Schleifstaubsack

		Bestell-Nr.
	Staubsack aus Stoff Mit Anschlussstück, für die Metabo Sander mit Staubabsaugung	6.31235*

* SB-verpackt

Staubfangkassette

		Bestell-Nr.
	Staubauffangkassette Staubauffangkasette inkl. Staubfilter 6.25602 geeignet für Sander / Multischleifer: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec	6.25601*

Faltenfilter

		Bestell-Nr.
	Faltenfilter Faltenfilter aus Polyester für die Staubauffangkassette (6.25601) geeignet für Sander / Multischleifer: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec	6.25602*
	Faltenfilter Polyester (als Ersatz), für die Staubfangkassette (6.31981) geeignet für Sander / Multischleifer: SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23	6.31980

Anschlussstück

		Bestell-Nr.
	Anschlussstück ▪ Anschlussstück Ø 35 mm zum Anschluss an einen normalen Staubsauger geeignet für Sander / Multischleifer: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec geeignet für Exzenterschleifer: FSX 200 Intec	6.26996*

KUNSTSTOFFKOFFER MC 20

- Kunststoffkoffer aus besonders robustem Material und stabilen Metallverschlüssen sorgen für ein langes Kofferleben.
- Optimierter Handgriff zum mühelosen Tragen von zwei Koffern in einer Hand
- Optionale Erweiterung des Koffers durch die Zubehörboxen "PlusBox R" und "PlusBox L" (Zubehör). Bis zu zwei PlusBoxen können seitlich am Koffer anbracht werden.

	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer MC 20 neutral Kunststoffkoffer mit perforierter Schaumstoffeinlage zur individuellen Gestaltung. Passend für Metabo Bohr-und Schlagbohrmaschinen, Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrmaschinen, Bohrhämmer, Kombihämmer, Multihämmer (2-3 kg-Klasse), Lackfräse, Stichsägen, Schrauber, ... Abmessungen: 495 x 320 x 132 mm	6.23854

Zubehörboxen für Koffer MC 10 / MC 20

- Kunststoff-Zubehörbox zur individuellen Aufbewahrung von diversen Zubehören
- Optionale Erweiterung der Maschinenkoffer MC 10 und MC 20
- Bis zu zwei PlusBoxen können seitlich am Koffer angebracht werden
- Serienmäßig mit drei Trennwänden und einer Wandhalterung ausgestattet

	Bestell-Nr.
PlusBox L PlusBox L speziell zum Anbringen auf der linken Seite des Koffers Abmessungen: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R PlusBox R speziell zum Anbringen auf der rechten Seite des Koffers Abmessungen: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Kunststoffkoffer MC 10 / MC 20

* SB-verpackt

	Bandschleifer BAE 75
Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Schleifband-Auflagefläche	85 x 150 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240 - 450 m/min
Nennaufnahmeleistung	1.010 W
Gewicht ohne Netzkabel	4,7 kg

- Leistungsstarker und belastungsfähiger Motor mit hoher Leistungsreserve
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
- Sehr gutes Schliffbild durch äußerst präzisen Bandlauf
- Hervorragende Schleifergebnisse und bequemes Arbeiten durch günstige Schwerpunktlage des Motors
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Zusatzhandgriff zur optimalen Führung der Maschine
- Eigenabsaugung
- Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
- Fremdabsaugung möglich
- Für stationären Einsatz ausgerüstet
- Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz

LIEFERUMFANG	BAE 75
Bestell-Nr.	**6.00375**
Staubsack	•
Zusatzhandgriff	•
Sechskantschlüssel	•
Absaugadapter	•
Längsanschlag	•
Maschinenständer	•

Schleifbandunterlagen

		Bestell-Nr.
	Schleifbandunterlagen Aus graphitbeschichtetem Gleitgewebe; granulare Ausführung; Abmessung 84 x 160 mm; Geeignet für BAE 75 Packeinheit: 2	6.31114*

HÖCHSTE PRÄZISION TRIFFT GRÖSSTE GENAUIGKEIT: FRÄSEN UND HOBEL VON METABO

Metabo Oberfräsen, die einzigartige Lackfräse und die Metabo Hobel lassen keine Profiwünsche offen: exakte Nuten und perfekte Oberflächen werden schnell und sauber hergestellt. Alle Maschinen haben die Power und die Ergonomie, die Ihre Arbeit optimal unterstützen. Jede Maschine bietet die Details, die Sie brauchen. Denn wir wissen, was anspruchsvolle Holzbearbeitung leichter macht. **Metabo. Work. Don’t play.**

	Oberfräse OFE 738	Oberfräse Of E 1229 Signal
Max. Hubhöhe	50 mm	50 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 27.000 /min	5.000 - 25.500 /min
Nennaufnahmeleistung	710 W	1.200 W
Abgabeleistung	430 W	780 W
Drehzahl bei Nennlast	19.500 /min	25.500 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm	8 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3 kg	3,4 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Stabile 2-Säulen-Führung
- Robuster kunststoffummantelter Aluminiumdruckguss-Lagerflansch
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Zum Fräsen von wärmeempfindlichen Materialien und Kunststoffen sehr gut geeignet.
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Ein- und Ausschalten der Maschine ohne die Griffe loszulassen
- Fußplatte aus Alu-Druckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
- In Prismen geführter Parallelanschlag
- Abschaltkohlebürsten
- Fremdabsaugung möglich
- Kann auch in Verbindung mit der Führungsschiene 6.31213 verwendet werden

Of E 1229 Signal

- Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
- Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Überlastschutz
- Präziser, in Prismen geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung

OFE 738

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Bajonettbefestigung des Motorteils im Fräsvorsatz
- Motorteil zum Antrieb von Biegewellen geeignet

LIEFERUMFANG	OFE 738	Of E 1229 Signal
Bestell-Nr.	**6.00738**	**6.01229**
Parallelanschlag	•	
Parallelanschlag mit Feineinstellung		•
Messuhr für Feineinstellung		•
Absaugverbindungsstück	•	•
Maulschlüssel	•	•

	Fräs- und Schleifmotor FME 737
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 27.000 /min
Nennaufnahmeleistung	710 W
Abgabeleistung	430 W
Drehzahl bei Nennlast	19.500 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,4 kg

- Robuster kunststoffummantelter Aluminiumdruckguss-Lagerflansch
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Abschaltkohlebürsten
- Motor durch Fräsvorsatz 6.31501 zur Oberfräse aufrüstbar
- Zum Antrieb von Biegewellen geeignet

LIEFERUMFANG	FME 737
Bestell-Nr.	**6.00737**
2 Maulschlüssel	•

Spannzangen für OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 und Geradschleifer

Spannbohrung	Bestell-Nr.
3 mm	6.31947*
1/8" (3,18 mm)	6.31948*
6 mm	6.31945*
8 mm	6.31946*
1/4" (6,35 mm)	6.31949*

Biegewellen

		Bestell-Nr.
	Biegewelle ■ Geeignet für Drehzahlbereich 20.000-30.000 /min ■ Beidseitig kugelgelagert ■ Ausgerüstet mit Spannzange mit Spannbohrung 6 mm, 6.30714 ■ Zum Antrieb der Biegewelle 6.27609 durch den Motorteil der Oberfräse muss man die 8-mm-Spannzange der Maschinen durch die 6 mm-Spannzange 6.31945 ersetzen geeignet für Fräs- und Schleifmotor FME 737 geeignet für Geradschleifer: G 500, GE 700, GE 900 Plus Länge: 1,3 m Antriebszapfen: 6 mm Spannbohrung: 6 mm Gewicht: 0,8 kg	6.27609*
	Biegewelle ■ Geeignet für Drehzahlbereich 7.500-30.000 /min ■ Beidseitig kugelgelagert ■ Ausgerüstet mit Spannzange mit Spannbohrung 8 mm, 6.30979 geeignet für Fräs- und Schleifmotor FME 737 geeignet für Geradschleifer: G 500, GE 700, GE 900 Plus Länge: 1,3 m Antriebszapfen: 8 mm Spannbohrung: 8 mm Gewicht: 0,8 kg	6.30980*

* SB-verpackt

Spannzangen zur Biegewelle 6.30980

Spannbohrung	Bestell-Nr.
3 mm	6.30976
6 mm	6.30977
8 mm	6.30979

Spannzangen zur Biegewelle 6.27609

Spannbohrung	Bestell-Nr.
6 mm	6.30714
3 mm	6.30715

Aufspannbock

	Bestell-Nr.
Aufspannbock ■ Zum Einspannen von Bohr- und Schlagbohrmaschinen, als auch zum Einspannen des Motors der Oberfräse beim Arbeiten mit den Biegewellen ■ Aufnahmeöffnung Ø 43 mm	6.27354*

Spannbügel

	Bestell-Nr.
Spannbügel ■ Zur sicheren Befestigung auf einem Werktisch	6.27107*

Zubehör für die Oberfräsen OFE 738 und OFE 1229 Signal

	Bestell-Nr.
 **Parallelführung** Parallelanschlag mit Feineinstellung für die Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal (Standardausrüstung)	6.31507

	Bestell-Nr.
Anschlag mit Führungsrolle ■ Zum Ansetzen an den Parallelanschlag der Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal, zum Fräsen nach geschweiften Kanten	6.30360
Kreisführungsstift ■ Zum Einsetzen in den Parallelanschlag der Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal, zum Einfräsen kreisrunder Nuten und für ähnliche Arbeiten	6.31504
Winkelanschlag ■ Gibt eine besonders gute Führung der Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal beim Arbeiten an Brett- oder Plattenkanten (z.B. beim Einlassen von Beschlägen, Einfräsen von Öffnungen für Einsteckschlösser und Fräsen von Nuten für Umleimer mit Steg)	6.30103
Zwischenplatte ■ Zum Anschrauben an die Fußplatte der Oberfräsen OFE 738 und wOf E 1229 Signal, besonders geeignet zum Bündigfräsen von Umleimern	6.31503
Kreisführung ■ Zum Ausfräsen runder Öffnungen, Einfräsen runder Nuten, Anfräsen runder Ecken und für ähnliche Arbeiten, größter Kreisdurchmesser 350 mm	6.31505

Kopierflansche

■ Zum Fräsen von Schriften usw. nach einer auf das Werkstück aufgespannten Schablone

Durchmesser mm	Bestell-Nr.
9	6.30105
11	6.30106
17	6.30118
24	6.30119
27	6.30120
30	6.30121

* SB-verpackt

Führungsschiene

	Bestell-Nr.
Führungsschiene ■ Stabiles, eloxiertes Aluminium-Profil ■ Anti-Rutschbelag für sichere Auflage und zum Schutz der Werkstücke gegen Kratzer ■ Spielfrei einstellbares Führungslineal geeignet für: Metabo Stichsägen, Handkreissägen und die Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal (bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs; KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus direkt einsetzbar) Gesamtlänge: 1.500 mm	6.31213
 **Führungseinrichtung** ■ Ermöglicht das Fräsen mit den Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal entlang der Führungsschiene 6.31250/ 6.31213 Für diese Arbeiten muss die Zwischenplatte 6.31503 an der Fußplatte der Oberfräsen angebracht werden	6.31248

Fräsvorsatz für FME 737

	Bestell-Nr.
Fräsvorsatz ■ Mit dem Fräsvorsatz wird der Fräs- und Schleifmotor FME 737 zur Oberfräse	6.31501

Universaltisch mit Zubehör

	Bestell-Nr.
Universaltisch Flexo 500 ■ Zur stationären Verwendung von Metabo Stichsägen, Oberfräsen und Handkreissägen (bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs) ■ Mit einklappbarem Untergestell und Höhenverstellung ■ Auch in Verbindung mit UK 290 oder UK 333 als Tischverbreiterung oder Arbeitsstation einsetzbar ■ Stabile Stahlkonstruktion und große Tischplatte aus Stranggussprofilen	0910064304
Oberfräsenset Geeignet für OFE 738, Of E 1229 Signal, Of E 1812 Verpackungmaße (LxBxH): 480x105x145 mm; Gewicht ca. 2,5kg	0910064380
Winkelanschlag ■ Gewicht: 0,75 kg ■ Lineallänge: 250 mm ■ Winkelbereich: +/- 60° geeignet für: BAS 317 Precision, Flexo 500	0910064410
Späneabsaugeinrichtung UK / Flexo ■ Absaugung an zwei Stellen: am Spänekasten und oben an der Schutzhaube ■ Freie Sicht auf das zu schneidende Werkstück ■ Saubere Arbeitsumgebung Absaugstutzen-Ø: 100 mm geeignet für: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910064371

	Lackfräse LF 724 S
Drehmoment	2 Nm
Schneidenflugkreis	80 mm
Größte Falztiefe	unbegrenzt
Seitliche Fräshöhe	28 mm
Axiale Frästiefe	0 - 0,3 mm
Radiale Frästiefe	0,15 mm
Nennaufnahmeleistung	710 W
Abgabeleistung	400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	7.200 /min
Gewicht ohne Netzkabel	2,6 kg

- Zum umweltfreundlichen Entfernen von Farben und Lack von ebenen Holzflächen (z.B. Treppen, Türen und Fenster)
- Auch zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet
- Zum Arbeiten am Dachstuhl an schwer zugänglichen Ecken und Kanten
- Bis zu 70% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken
- Zum Bearbeiten von Fälzen und zum Bündigfräsen sehr gut geeignet
- Stufenlose Einstellung der Spanabnahme
- Ummanteltes, stabiles Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Palloidverzahntes Hochleistungsgetriebe
- Universalmotor mit hoher Leistungsreserve
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- 4 Hartmetall-Wendemesser mit hoher Standzeit
- Vibrationsarmes und damit ermüdungsarmes Arbeiten
- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Wicklungsschutzgitter

LIEFERUMFANG	LF 724 S
Bestell-Nr.	**6.00724**
4 Hartmetall-Wendemesser	•
Absaugverbindungsstück	•
Vorstecher mit Griff	•
Kombischlüssel	•
Kunststoffkoffer	•

Hartmetall -Wendemesser

Packeinheit	Bestell-Nr.
4	6.31720*
10	6.31660*

Parallelanschlag

		Bestell-Nr.
	Parallelanschlag	6.31865

Saugschläuche

		Bestell-Nr.
	Saugschlauch Mit Anschlussstück-Ø 58 mm für Bajonettbefestigung und Gummianschlussstück (Innen-Ø 30 mm, Außen-Ø 35 mm) Anschlussstück-Ø: 58/35 mm Schlauchlänge: 3,5 m Saugschlauch-Ø: 27 mm	6.31938

* SB-verpackt

	Hobel Ho 0882
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe einstellbar	0 - 3 mm
Größte Falztiefe	23 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Nennaufnahmeleistung	800 W
Abgabeleistung	430 W
Drehzahl bei Nennlast	8.200 /min
Länge der Hobelsohle	290 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3,3 kg

- Robuster Hobel mit langer Hobelsohle für großes Einsatzspektrum
- Einfacher Messerwechsel durch Kassettensystem
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss
- V-Nut im vorderen Teil der Hobelsohle zum einfachen Anfasen
- Spanauswurf nach links oder rechts (umstellbar)
- Fremdabsaugung möglich
- Gefederter Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine

LIEFERUMFANG	Ho 0882
Bestell-Nr.	**6.00882**
Hartmetall-Wende-Hobelmesser	•
Führungsanschlag	•
Falztiefenanschlag	•
Absaugverbindungsstück	•
Sechskantschlüssel	•

	Hobel Ho E 0983
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe einstellbar	0 - 3 mm
Größte Falztiefe	20 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Nennaufnahmeleistung	900 W
Abgabeleistung	480 W
Drehzahl bei Nennlast	11.000 /min
Länge der Hobelsohle	250 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3,1 kg

- Handlich und kompakt (nicht größer als ein Handhobel)
- Einfacher Messerwechsel durch Kassettensystem
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik für gleichmäßige Hobelergebnisse
- Reduzierte Drehzahl zur Verminderung des Leerlaufgeräusches
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss
- V-Nut im vorderen Teil der Hobelsohle zum einfachen Anfasen
- Führungsanschlag zum Schräghobeln bis 45° neigbar
- Fremdabsaugung möglich
- Drehbarer Spanauswurfstutzen
- Gefederter Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine

LIEFERUMFANG	Ho E 0983
Bestell-Nr.	**6.00983**
Hartmetall-Wende-Hobelmesser	•
neigbarer Führungsanschlag	•
Falztiefenanschlag	•
Spänesack	•
Sechskantschlüssel	•
Stahlblech-Tragkasten	•

Zubehör für Hobel

		Bestell-Nr.
	Spänesack Zum Auffangen kleinerer Mengen Späne	6.30888
	Untergestell für Hobel Zur ortsfesten Verwendung der Hobel (als Abrichthobel) Spannbügel 6.27107 zur sicheren Befestigung des Untergestells auf einem Werktisch	6.31599*

		Bestell-Nr.
	Spannbügel	6.27107*
	Stahlblech-Tragkasten Für Ho 0882	6.31382

SCHNITTQUALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU: DAS SÄGENPROGRAMM VON METABO

Metabo Sägen sind Generalisten und Spezialisten zugleich. Schnurgerade Schnitte mit den Handkreissägen, kurvenreiche Konturschnitte mit wendigen Stichsägen oder ein wandnaher Trennschnitt mit der Säbelsäge - jede Säge ist Meister in ihrer Disziplin. Zusätzlich machen zahlreiche technische Besonderheiten jede einzelne Säge zu einem Werkzeug mit Profil.

Metabo. Work. Don't play.

	Akku-Handkreissäge KSA 18 LTX
Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	18 V
Schnitttiefe einstellbar	0 - 53,5 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	53,5 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	42 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 mm x 16 mm
Leerlaufdrehzahl	2.700 /min
Gewicht (mit Akkupack)	4,3 kg

- Optimale Handhabung durch ergonomisches Design
- Besonders hohe Sägeleistung pro Akkupack
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- Schnellstopp des Sägeblattes bei Abschalten der Maschine durch Sicherheitsbremse
- Präzise einstellbarer und gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Geeignet für Schrägschnitte bis 50°
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Einsetzbar in die Metabo Führungsschienen (bei 6.31213 Adapter 6.31019 erforderlich)
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- 3 Jahre Akkupack-Garantie

	Handkreissäge KS 54
Drehmoment	4 Nm
Nennaufnahmeleistung	1.010 W
Abgabeleistung	630 W
Max. Schnitttiefe bei 90°	54 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	38 mm
Schnitttiefe einstellbar	0 - 54 mm
Sägeblattdurchmesser x Bohrung	160 mm x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	4.200 /min
Schnittgeschw. bei Nennlast	35 m/s
Gewicht ohne Netzkabel	3,4 kg

- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Sägewellenarretierung
- Rundum geschlossene Führungsplatte für sichere Auflage
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45°
- Schmiersystem für lange Lebensdauer des Getriebes
- Optimaler Sägespäneauswurf
- Fremdabsaugung möglich
- Führungsschiene 6.31213 und passender Adapter als Zubehör lieferbar

LIEFERUMFANG	KSA 18 LTX
Bestell-Nr.	**6.02268**
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	•
Parallelanschlag	•
Sechskantschlüssel	•
2 Li-Power Extreme Akkupacks (18 V/3,0 Ah)	•
Ladegerät ASC 30 "AIR COOLED"	•

LIEFERUMFANG	KS 54
Bestell-Nr.	**6.00540**
Hartmetall-Dünnkreissägeblatt (10 Zähne)	•
Parallelanschlag	•
Sechskantschlüssel	•

	Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus
Drehmoment	5 Nm
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
Abgabeleistung	700 W
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Schnitttiefe einstellbar	0 - 55 mm
Sägeblattdurchmesser x Bohrung	160 mm x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.200 /min
Drehzahl bei Nennlast	5.200 /min
Schnittgeschw. bei Nennlast	44 m/s
Gewicht ohne Netzkabel	3,7 kg

- Kombinierte Tauch- und Handkreissäge - zwei vollwertige Funktionen in einer Maschine
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- SmartChange Sägeblattwechsel: Pendelhauben- und Sägeblattarretierung für bequemen Wechsel mit beiden Händen
- Leichtes Sägegehäuse aus stabilem Magnesium-Druckguss
- Stabile Führungsplatte aus leichtem Magnesium-Druckguss
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Wandnahes Sägen möglich
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45°
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz
- Fremdabsaugung möglich
- Absaugstutzen drehbar und arretierbar
- Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene 6.31213

LIEFERUMFANG	KSE 55 Vario Plus
Bestell-Nr.	**6.01204**
Hartmetall-Kreissägeblatt (42 Zähne)	•
Aluminium-Parallelanschlag	•
Absaugverbindungsstück	•
Sechskantschlüssel	•

Ausstattungsvarianten finden Sie in der Metabo Preisliste und im Internet

	Handkreissäge KS 66	Handkreissäge KS 66 Plus	Handkreissäge KSE 68 Plus
Drehmoment	9 Nm	9 Nm	11 Nm
Nennaufnahmeleistung	1.400 W	1.400 W	1.600 W
Abgabeleistung	800 W	800 W	850 W
Max. Schnitttiefe bei 90°	66 mm	66 mm	68 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	47 mm	47 mm	48 mm
Schnitttiefe einstellbar	0 - 66 mm	0 - 66 mm	0 - 68 mm
Sägeblattdurchmesser x Bohrung	190 mm x 30 mm	190 mm x 30 mm	190 mm x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min	4.200 /min	2.000 - 4.200 /min
Drehzahl bei Nennlast	3.200 /min	3.200 /min	4.200 /min
Schnittgeschw. bei Nennlast	32 m/s	32 m/s	42 m/s
Gewicht ohne Netzkabel	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Sägewellenarretierung
- Stabiles Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rundum geschlossene Führungsplatte für sichere Auflage
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45°
- Schmiersystem für lange Lebensdauer des Getriebes
- Optimaler Sägespäneauswurf
- Fremdabsaugung möglich
- Absaugstutzen drehbar und arretierbar
- Abschaltkohlebürsten

KS 66

- Schnittanzeiger präzise einstellbar
- Führungsschiene 6.31213 und passender Adapter als Zubehör lieferbar

KS 66 Plus

- Stabile Führungsplatte aus leichtem Magnesium-Druckguss
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene 6.31213

KSE 68 Plus

- Schnellstopp des Sägeblattes bei Abschalten der Maschine
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Stabile Führungsplatte aus leichtem Magnesium-Druckguss
- Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene 6.31213

LIEFERUMFANG	KS 66	KS 66 Plus	KSE 68 Plus
Bestell-Nr.	**6.00542**	**6.00544**	**6.00545**
Hartmetall-Dünnkreissägeblatt (14 Zähne)	•	•	•
Aluminium-Parallelanschlag		•	•
Parallelanschlag	•		
Sechskantschlüssel	•	•	•

Führungsschiene mit Zubehör

	Bestell-Nr.
 Führungsschiene ■ Stabiles, eloxiertes Aluminium-Profil ■ Anti-Rutschbelag für sichere Auflage und zum Schutz der Werkstücke gegen Kratzer ■ Spielfrei einstellbares Führungslineal geeignet für: Metabo Stichsägen, Handkreissägen und die Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal (bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs; KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus direkt einsetzbar) Gesamtlänge: 1.500 mm	6.31213
 Führungsschiene mit Tasche	6.31213.70
 Verbindungsstück ■ Zum problemlosen Aneinandersetzen von 2 Führungsschienen 6.31213	6.31211*
 2 Spannbügel ■ Zum Befestigen der Führungsschiene 6.31213 auf dem Werkstück oder dem Werktisch	6.31031*
 Führungsplatte ■ Zum Einsetzen der Kreissägen KSA 18 LTX, KSAP 18, KS 54 und KS 54 SP auf der Führungsschiene 6.31213. ■ Führungsplatte vollständig mit 2 montierten Alu-Gewindebuchsen für die Kreissägen	6.31019
 Adapter ■ Zum Einsetzen der Handkreissägen KS 66 und KSE 68 Plus (alt; Best.Nr. 6.00543) auf der Führungsschiene 6.31213.	6.31020

SÄGEBLÄTTER FINDEN SIE IM METABO ZUBEHÖRKATALOG

Sägespäne-Auswurfstutzen

	Bestell-Nr.
 Sägespäne-Auswurfstutzen ■ Drehbar ■ Zum Ansetzen des Saugschlauchs an die Handkreissäge KS 54 und KSE 55 Plus	6.30924*

Saugschlauch

	Bestell-Nr.
 Saugschlauch Mit Anschlussstück-Ø 58 mm für Bajonettbefestigung und Gummianschlussstück (Innen-Ø 30 mm, Außen-Ø 35 mm) Anschlussstück-Ø: 58/35 mm Schlauchlänge: 3,5 m Saugschlauch-Ø: 27 mm	6.31938

KSE 55 Vario Plus

* SB-verpackt

Universaltisch

	Bestell-Nr.
Universaltisch Flexo 500 ■ Zur stationären Verwendung von Metabo Stichsägen, Oberfräsen und Handkreissägen (bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs) ■ Mit einklappbarem Untergestell und Höhenverstellung ■ Auch in Verbindung mit UK 290 oder UK 333 als Tischverbreiterung oder Arbeitsstation einsetzbar ■ Stabile Stahlkonstruktion und große Tischplatte aus Stranggussprofilen	0910064304

Zubehör für Flexo 500

		Bestell-Nr.
	Handkreissägenset Geeignet für Metabo Handkreissägen KS 54, KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus Verpackungsmaß (LxHxB): 750x280x130 mm	0910064398
	Tischverbreiterung UK / Flexo ■ Vergrößert die Auflagefläche; ideal für große Platten ■ Ermöglicht Schnitte mit Parallelanschlag bis 610 mm ■ Höhenverstellbar geeignet für: UK 333, UK 290, Flexo 500 Länge: 674 mm Breite: 501 mm	0910064401
	Winkelanschlag ■ Gewicht: 0,75 kg ■ Lineallänge: 250 mm ■ Winkelbereich: +/- 60° geeignet für: BAS 317 Precision, Flexo 500	0910064410
	Parallelanschlag UK / Flexo ■ Für Längsschnitte oder zum Zuschneiden großer Platten ■ Langes Vorsatzprofil für sichere Führung des Werkstücks geeignet für: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910063707
	Späneabsaugeinrichtung UK / Flexo ■ Absaugung an zwei Stellen: am Spänekasten und oben an der Schutzhaube ■ Freie Sicht auf das zu schneidende Werkstück ■ Saubere Arbeitsumgebung Absaugstutzen-Ø: 100 mm geeignet für: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910064371

DAGEGEN MACHEN ANDERE KEINEN STICH.

Leistung, Handhabung und Zubehör bestimmen die Qualität bei allen Arten von Sägen. Bei Stichsägen entscheidet zusätzlich noch die wichtige Pendelhubvorrichtung, die schnelleres und bequemeres Arbeiten erlaubt, wie praxistauglich das Gerät ist.

Aber auch die Elektronik hält immer mehr Einzug ins Handwerk. Die Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik bei Stichsägen erlaubt die materialgerechte Einstellung der Hubzahl auf das Werkstück.

VC-Elektronik
zum Sägen mit der materialgerechten Hubzahl

Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
erhöht die Lebensdauer der Maschine. Die Maschine ist robuster und leitet entstehende Wärme schneller ab.

Ergonomisches Design
Sicheres und komfortables Arbeiten durch perfekt in der Hand liegende Bauform.

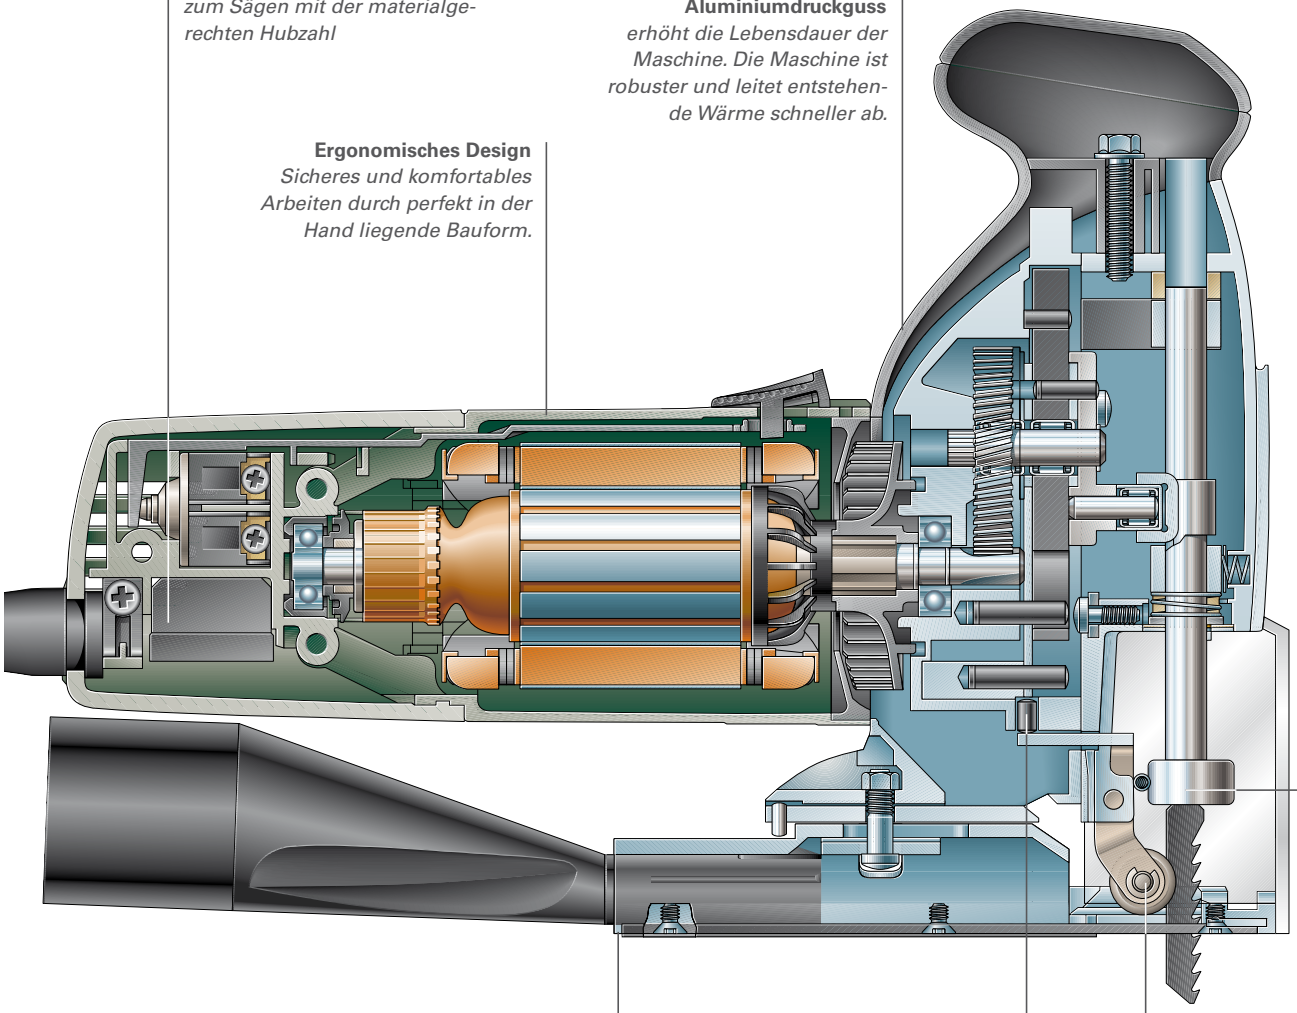

QUICK

Metabo „Quick" Sägeblattschnellwechsel
Schnell, bequem, sicher. Sägeblattwechsel ohne Schlüssel.

Schnellarretierung der Führungsplatte
Sie erlaubt Schrägschnitte mit Winkeleinstellungen von 15, 30 und 45°.

5 Stufen Pendelhubeinrichtung
Hohe Schnittleistung, bequemeres Arbeiten, längere Lebensdauer der Sägeblätter.

Nadelgelagerte Sägeblattstützrolle mit Führungsnut
Exakte Sägeschnitte, da die Stützrolle besonders tief liegt.

Leistungsstark für professionellen Dauereinsatz
Die 720-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsägen erlauben Sägeschnitte von bis zu 135 mm Dicke in Holz.

Schnurgerade oder kreisrunde Schnitte
Ergänzendes Zubehör wie Führungsschiene oder Kreisführung erweitern das Einsatzspektrum der Metabo Stichsägen.

Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
Die Hubzahl kann passend für das zu sägende Material individuell eingestellt werden. Bei Metallen wird sie z. B. niedrig, bei Holz hoch eingestellt.

NEU

QUICK

QUICK QUICK

	Akku-Stichsäge STA 18 LTX
Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	18 V
Größte Materialdicke in	
- Holz	135 mm
- NE-Metalle	35 mm
- Stahlblech	10 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 °/+ 45 °
Pendelhubstufen	4
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.700 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

- Extrem hohe Sägeleistung: über 30 Meter in Spanplatte (19 mm) mit nur einer Akkuladung
- Werkzeugloser Metabo "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle für exakte Schnitte
- Für Schrägschnitte mit den Winkelstellungen 15, 30 und 45°
- Gummierter Bügelgriff
- Zuschaltbare Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- Variospeed (V)-Elektronik für variable Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub
- Schutzplatte mit Spanreißschutzplättchen zum Bearbeiten von empfindlichen Werkstücken
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- 3 Jahre Akkupack-Garantie

	Stichsäge STEB 70 Quick	Stichsäge STEB 80 Quick
Größte Materialdicke in		
- Holz	70 mm	80 mm
- NE-Metalle	20 mm	25 mm
- Stahlblech	6 mm	8 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Pendelhubstufen	4	4
Hubzahl bei Leerlauf	900 - 3.300 /min	900 - 3.300 /min
Nennaufnahmeleistung	570 W	590 W
Abgabeleistung	335 W	350 W
Gewicht ohne Netzkabel	2 kg	2 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Metabo "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle
- Gummierter Bügelgriff
- Zuschaltbare Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Variospeed (V)-Elektronik für variable Hubzahl
- Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Fremdabsaugung möglich
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Depot für Sechskantschlüssel

LIEFERUMFANG	STA 18 LTX
Bestell-Nr.	**6.02298**
aufsteckbare Schutzplatte mit Spanreißschutz-Plättchen	•
Sechskantschlüssel	•
2 Li-Power Extreme Akkupacks (18 V/3,0 Ah)	•
Ladegerät ASC 30 "AIR COOLED"	•
Kunststoffkoffer	•

LIEFERUMFANG	STEB 70 Quick	STEB 80 Quick
Bestell-Nr.	**6.01040**	**6.01041** CH
Absaugstutzen	•	•
Schutzglas	•	•
Spanreißschutz-Plättchen	•	•
Sechskantschlüssel	•	•
Kunststoffkoffer	•	•

	Stichsäge STE 90 SCS	Stichsäge STE 100 SCS
Größte Materialdicke in		
- Holz	90 mm	100 mm
- NE-Metalle	20 mm	25 mm
- Stahlblech	6 mm	8 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Pendelhubstufen	4	4
Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Nennaufnahmeleistung	610 W	630 W
Abgabeleistung	360 W	380 W
Gewicht ohne Netzkabel	2,2 kg	2,2 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Metabo "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle
- Metabo Straight Cut System SCS: In die Führungsplatte einsetzbare Finne für einfaches Geradeaussägen
- Zuschaltbare Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Beleuchtung des Schnittbereichs
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für variable Hubzahl, nahezu konstant unter Last
- Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Fremdabsaugung möglich
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Depot für Sechskantschlüssel

LIEFERUMFANG	STE 90 SCS	STE 100 SCS
Bestell-Nr.	**6.01042**	**6.01043** CH
Absaugstutzen	•	•
Schutzglas	•	•
Spanreißschutz-Plättchen	•	•
Sechskantschlüssel	•	•
Kunststoffkoffer	•	•

	Stichsäge STE 100 Plus	Stichsäge STE 135	Stichsäge STE 135 Plus
Größte Materialdicke in			
- Holz	110 mm	135 mm	135 mm
- NE-Metalle	25 mm	35 mm	35 mm
- Stahlblech	8 mm	10 mm	10 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Pendelhubstufen	5	5	5
Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 2.800 /min	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Nennaufnahmeleistung	680 W	720 W	720 W
Abgabeleistung	400 W	450 W	450 W
Gewicht ohne Netzkabel	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Robuste Getriebe- und Motorauslegung
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle
- Schnellarretierung der Führungsplatte für Schrägschnitte
- Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für variable Hubzahl, nahezu konstant unter Last
- Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Verschleißfestes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Fremdabsaugung möglich
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Depot für Sechskantschlüssel

STE 100 Plus, STE 135 Plus

- Metabo "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel

STE 135, STE 135 Plus

- Kraftvolle Schnitte in Holz bis 135 mm Dicke

LIEFERUMFANG	STE 100 Plus	STE 135	STE 135 Plus
Bestell-Nr.	**6.10501**	**6.11100**	**6.10900** CH
Absaugstutzen	•	•	•
Schutzglas	•	•	•
Spanreißschutz-Plättchen	•	•	•
Sechskantschlüssel	•	•	•
Kunststoffkoffer	•		

Ausstattungsvarianten finden Sie in der Metabo Preisliste und im Internet

	Stichsäge STEB 135	Stichsäge STEB 135 Plus
Größte Materialdicke in		
- Holz	135 mm	135 mm
- NE-Metalle	35 mm	35 mm
- Stahlblech	10 mm	10 mm
Schwenkbereich von/bis	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Pendelhubstufen	5	5
Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Nennaufnahmeleistung	720 W	720 W
Abgabeleistung	450 W	450 W
Gewicht ohne Netzkabel	2,6 kg	2,6 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Robuste Getriebe- und Motorauslegung
- Kraftvolle Schnitte in Holz bis 135 mm Dicke
- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle
- Schnellarretierung der Führungsplatte für Schrägschnitte
- Gummierter Bügelgriff
- Blaseinrichtung für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für variable Hubzahl, nahezu konstant unter Last
- Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl
- Einstellbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
- Verschleißfestes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Fremdabsaugung möglich
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Depot für Sechskantschlüssel

STEB 135 Plus

- Metabo "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel

LIEFERUMFANG	STEB 135	STEB 135 Plus
Bestell-Nr.	**6.11200**	**6.11000** CH
Absaugstutzen	•	•
Schutzglas	•	•
Spanreißschutz-Plättchen	•	•
Sechskantschlüssel	•	•

Führungsschiene mit Zubehör

	Bestell-Nr.
Führungsschiene ■ Stabiles, eloxiertes Aluminium-Profil ■ Anti-Rutschbelag für sichere Auflage und zum Schutz der Werkstücke gegen Kratzer ■ Spielfrei einstellbares Führungslineal geeignet für: Metabo Stichsägen, Handkreissägen und die Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal (bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs; KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus direkt einsetzbar) Gesamtlänge: 1.500 mm	6.31213
Führungsschiene mit Tasche	6.31213.70
Verbindungsstück ■ Zum problemlosen Aneinandersetzen von 2 Führungsschienen 6.31213	6.31211*
2 Spannbügel ■ Zum Befestigen der Führungsschiene 6.31213 auf dem Werkstück oder dem Werktisch	6.31031*
Schutzplatte ■ Zum Aufstecken auf die Fußplatte der Stichsägen. Die Schutzplatte verhindert das Zerkratzen von empfindlichen Werkstückoberflächen	6.23664*
Kreis- und Parallelführung ■ Zum Sägen von Kreisen von Ø 100 mm bis Ø 360 mm und für Schnitte parallel zu einer Kante (größter Abstand von der Kante 210 mm)	6.31340*
Führungsvorrichtung ■ Zur Verwendung der Stichsägen in Verbindung mit der Führungsschiene 6.31250/ 6.31213	6.31249

	Bestell-Nr.
3 Spanreissschutzplättchen geeignet für Maschine: STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus, STEB 135, STEB 135 Plus	6.23665*
3 Spanreissschutzplättchen geeignet für Maschine: STEB 70 Quick, STEB 80 Quick, STE 90 SCS, STE 100 SCS, STA 18 LTX, ST 50 Pendix, STE 70, STE 80 Quick	6.31208*

Saugschläuche

	Bestell-Nr.
Saugschlauch Mit Anschlussstück-Ø 58 mm für Bajonettbefestigung und Gummianschlussstück (Innen-Ø 30 mm, Außen-Ø 35 mm) Anschlussstück-Ø: 58/35 mm Schlauchlänge: 3,5 m Saugschlauch-Ø: 27 mm	6.31938

Universaltisch

	Bestell-Nr.
Universaltisch Flexo 500 ■ Zur stationären Verwendung von Metabo Stichsägen, Oberfräsen und Handkreissägen (bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs) ■ Mit einklappbarem Untergestell und Höhenverstellung ■ Stabile Stahlkonstruktion und große Tischplatte aus Stranggussprofilen	0910064304

* SB-verpackt

Kunststoffkoffer MC 10

- Kunststoffkoffer aus besonders robustem Material und stabilen Metallverschlüssen sorgen für ein langes Kofferleben.
- Optimierter Handgriff zum mühelosen Tragen von zwei Koffern in einer Hand
- Optionale Erweiterung des Koffers durch die Zubehörboxen "PlusBox R" und "PlusBox L" (Zubehör). Bis zu zwei PlusBoxen können seitlich am Koffer anbracht werden.

	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer MC 10 STE Kunststoffkoffer passend für alle Metabo Stichsägen mit Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse Abmessungen: 495 x 320 x 112 mm	6.23858

Zubehörboxen für Koffer MC 10 / MC 20

- Kunststoff-Zubehörbox zur individuellen Aufbewahrung von diversen Zubehören
- Serienmäßig mit drei Trennwänden und einer Wandhalterung ausgestattet

	Bestell-Nr.
PlusBox L speziell zum Anbringen auf der linken Seite Abmessungen: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R speziell zum Anbringen auf der rechten Seite Abmessungen: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Kunststoffkoffer MC 10 / MC 20

SÄGEBLÄTTER FINDEN SIE IM METABO ZUBEHÖRKATALOG

	Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX
Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	18 V
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.700 /min
Sägeblatthub	30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,6 kg

- Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen und vielem mehr.
- Schlanke, leichte Maschine mit gummiertem Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
- Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Metabo "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Axial verstellbarer Anschlag zur Begrenzung der Schnittlänge
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- 3 Jahre Akkupack-Garantie

LIEFERUMFANG	ASE 18 LTX
Bestell-Nr.	**6.02269**
Sechskantschlüssel	•
2 Li-Power Extreme Akkupacks (18 V/3,0 Ah)	•
Ladegerät ASC 30 "AIR COOLED"	•
Kunststoffkoffer	•

	Säbelsäge PSE 1200
Drehmoment	15 Nm
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.600 /min
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
Abgabeleistung	650 W
Sägeblatthub	28 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4 kg

- Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen und vielem mehr
- Leistungsstarker, robuster Motor
- Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Zuschaltbarer Pendelhub
- Variospeed (V)-Elektronik
- Elektronischer Sanftanlauf
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Metabo "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Universell einsetzbar durch das große Sägeblatt-Programm

LIEFERUMFANG	PSE 1200
Bestell-Nr.	**6.01301**
Kunststoffkoffer	•

RUNDEN IHRE WERKSTATT PERFEKT AB: SPEZIALGERÄTE VON METABO

Wir kennen den professionellen Anwender und seine Bedürfnisse. Von der kräftigen Mauernutfräse über die Heißluftgebläse bis zu unseren Allessaugern bieten wir Speziallösungen für Spezialaufgaben. So lassen z.B. unsere Sauger der M-Klasse 99,9 % der Stäube keine Chance. Denn nur, wenn Sie rundum perfekt ausgerüstet sind, können Sie auch einen perfekten Job machen. **Metabo. Work. Don't play.**

MARATHON MOTOR

	Mauernutfräse MFE 30
Drehmoment	3,5 Nm
Durchmesser Trennscheiben	125 mm
Mögliche Nutbreiten	10/17/23/30 mm
Schnitttiefe einstellbar	0 - 30 mm
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Abgabeleistung	750 W
Drehzahl bei Nennlast	8.200 /min
Gewicht ohne Netzkabel	3,9 kg

- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
- Nutbreite einstellbar
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Kraftsparendes Arbeiten durch ziehenden Schnitt von oben nach unten
- Verstellbarer zusätzlicher Handgriff
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet
- Überlastschutz
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Abschaltkohlebürsten
- Absaugstutzen für alle gängigen Saugschläuche

LIEFERUMFANG	MFE 30
Bestell-Nr.	**6.01119**
4 Distanzringe	•
Spannmutter	•
seitlicher Handgriff	•
Winkelschraubendreher	•
Zweilochmutterndreher	•
Ausbrechwerkzeug	•
Stahlblech-Tragkasten	•

MARATHON MOTOR

	Mauernutfräse MFX 65
Drehmoment	18 Nm
Durchmesser Trennscheiben	230 mm
Mögliche Nutbreiten	3/9/17/29/33/37/41 mm
Schnitttiefe einstellbar	20 - 65 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Nennaufnahmeleistung	2.500 W
Abgabeleistung	1.770 W
Drehzahl bei Nennlast	4.500 /min
Gewicht ohne Netzkabel	7,7 kg

- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
- Nutbreite einstellbar
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Spindelarretierung
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Anlaufstrombegrenzung
- Kraftsparendes Arbeiten durch ziehenden Schnitt von oben nach unten
- Rolle unter dem Motorgehäuse zur exakten Führung der Maschine
- Werkzeuglos drehbarer Handgriff
- Verstellbarer zusätzlicher Handgriff
- Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten
- Absaugstutzen für alle gängigen Saugschläuche

LIEFERUMFANG	MFX 65
Bestell-Nr.	**6.01225**
7 Distanzringe	•
Spannmutter	•
seitlicher Handgriff	•
Zweilochmutterndreher	•
Ausbrechwerkzeug	•
Stahlblech-Tragkasten	•

NEU

NEU

NEU

	Heißluftgebläse H 16-500	Heißluftgebläse HE 20-600	Heißluftgebläse HE 23-650 Control
Luftmenge	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 - 250 / 150 - 500 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C	50 / 50 - 600 °C	50 / 50 - 650 °C
Nennaufnahmeleistung	1.600 W	2.000 W	2.300 W
Gewicht ohne Netzkabel	700 g	850 g	940 g

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum staubfreien Entfernen alter Lackanstriche von Metall und Holz
- Zum Trocknen frischer Lackanstriche und von Spachtelmasse
- Zum Auftauen eingefrorener Wasserleitungen u.a.
- Zum Schrumpfen von Kabelenden
- Für Reparaturschweißungen an Zelten, Booten und für viele ähnliche Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch leicht zu reinigenden Luftfilter
- Leistungsfähiger Motor mit optimaler Gerätekühlung
- Optimale Handhabung durch ergonomisches Design und gummierten Handgriff
- Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

H 16-500

- Zwei Heiz- und Gebläsestufen

HE 20-600

- Drei Gebläsestufen
- Stufenlose elektronisch gesteuerte Temperaturregelung

HE 23-650 Control

- Präzise Regelung der Luftmenge und Temperatur über LCD-Display
- Vier Programme voreingestellt und individuell anpassbar

LIEFERUMFANG	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650 Control
Bestell-Nr.	**6.01650**	**6.02060**	**6.02365**
Breitstrahldüse (50 mm)	•	•	•
Reflektordüse			•
Reduzierdüse (9 mm)			•
Reduzierdüse (20 mm)	•	•	
Kunststoffkoffer	•	•	•

Düsen

		Bestell-Nr.
	Breitstrahldüse 50 mm ▪ Zum Trocknen und zum Entfernen alter Farbanstriche geeignet für H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30001*
	Breitstrahldüse 75 mm ▪ Zum Entfernen alter Farbanstriche auf größeren Flächen geeignet für H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30002*
	Abstrahldüse 75 mm ▪ Zum Entfernen alter Farbanstriche an Fensterrahmen, zum Wachsen und Entwachsen von Skiern geeignet für H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30003*
	Reflektordüse ▪ Zum Erwärmen von Kunststoff-rohren vor dem Verformen; zum Aufschrumpfen von Schrumpf-schläuchen (z.B. auf Kabelenden) geeignet für H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30004*
	Reduzierdüse 20 mm ▪ Zum punktgenauen Erhitzen z.B. von Löt- und Schweißstellen geeignet für H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control	6.30022*
	Reduzierdüse 9 mm ▪ Zum Anbringen der Schlitzdüse 6.30006 und der Schweißdüse 6.30007. Auch geeignet zum punktgenauen Erhitzen z.B. von Lötstellen beim Entlöten ▪ Nur für Heissluftgebläse mit Elektronik geeignet für HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control	6.30005*
	Schlitzdüse ▪ Zum Überlapp-Verschweißen von PVC-Planen und -Folien ▪ Zum Anbringen der Düse benötigt man die Reduzierdüse 6.30005 ▪ Nur für Heissluftgebläse mit Elektronik geeignet für HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control	6.30006*
	Schweißdüse ▪ Zum Verarbeiten von Kunststoffschweißdraht (bis Durchmesser 5 mm!) ▪ Zum Anbringen der Schweißdüse benötigt man die Reduzierdüse 6.30005. ▪ Nur für Heissluftgebläse mit Elektronik geeignet für HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control	6.30007*

Kunststoffkoffer MC 20

- Kunststoffkoffer aus besonders robustem Material und stabilen Metallverschlüssen sorgen für ein langes Kofferleben.
- Optimierter Handgriff zum mühelosen Tragen von zwei Koffern in einer Hand
- Optionale Erweiterung des Koffers durch die Zubehörboxen "PlusBox R" und "PlusBox L" (Zubehör). Bis zu zwei PlusBoxen können seitlich am Koffer anbracht werden.

	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer MC 20 neutral Kunststoffkoffer mit perforierter Schaumstoffeinlage zur individuellen Gestaltung. Passend für Metabo Bohr-und Schlagbohrmaschinen, Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrmaschinen, Bohrhämmer, Kombihämmer, Multihämmer (2-3 kg-Klasse), Lackfräse, Stichsägen, Schrauber, ... Abmessungen: 495 x 320 x 132 mm	6.23854

Zubehörboxen für Koffer MC 10 / MC 20

- Kunststoff-Zubehörbox zur individuellen Aufbewahrung von diversen Zubehören
- Optionale Erweiterung der Maschinenkoffer MC 10 und MC 20
- Bis zu zwei PlusBoxen können seitlich am Koffer angebracht werden
- Serienmäßig mit drei Trennwänden und einer Wandhalterung ausgestattet

	Bestell-Nr.
PlusBox L speziell zum Anbringen auf der linken Seite des Koffers Abmessungen: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R speziell zum Anbringen auf der rechten Seite des Koffers Abmessungen: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Kunststoffkoffer MC 10 / MC 20

* SB-verpackt

	Tacker Ta E 2019
Max. Impulsfolge	20 /min
Zum Arbeiten mit	
- Klammern, 4 mm breit	12 - 18 mm
- Klammern, 10 mm breit	8 - 18 mm
- Flachdrahtklammern, 10 mm breit	8 - 14 mm
- Nägeln	19 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1 kg

	Tacker Ta E 3030	Tacker Ta M 3034
Max. Impulsfolge	20 /min	20 /min
Zum Arbeiten mit		
- Klammern, 4 mm breit	18 - 30 mm	18 - 30 mm
- Nägeln	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,2 kg	1,2 kg

- Zum Verarbeiten von Klammern, Nägeln, Metabo Profilholz-Krallen und Fugen-Krallen
- Auch geeignet zum Verarbeiten von Flachdrahtklammern
- Elektronisch stufenlos veränderliche Schlagenergie
- Nachschlagmöglichkeit (für Klammern und Nägel)
- Nase mit Nut zum gezielten Aufsetzen des Tackers
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Schlages

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum Verarbeiten von Klammern, Nägeln, Metabo Profilholz-Krallen und Fugen-Krallen
- Elektronisch stufenlos veränderliche Schlagenergie
- Nase mit Nut zum gezielten Aufsetzen des Tackers
- Schutzschuh aus Gummi zur Verhinderung von Druckstellen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Schlages

Ta E 3030

- Nachschlagmöglichkeit (für Klammern und Nägel)

Ta M 3034

- Elektronisch gesteuerte Mehrfachschlageinrichtung (für Klammern und Nägel)

LIEFERUMFANG	Ta E 2019
Bestell-Nr.	**6.02019**
Universal-Magazin für alle verwendbaren Klammern und Nägel	•
3 Stirnplatten	•

LIEFERUMFANG	Ta E 3030	Ta M 3034
Bestell-Nr.	**6.03030**	**6.03034**
Magazin für 4 mm breite (bis 30 mm lange) Klammern und 16-30 mm lange Nägel	•	•
Gummischutzschuh	•	•

KLAMMERN UND NÄGEL FINDEN SIE IM METABO ZUBEHÖRKATALOG

	Klebepistole KE 3000
Für Schmelzkleber-Sticks	
- Durchmesser	11 mm
- Länge	200 mm
Max. Klebeleistung	18 g/min
Aufheizzeit	ca. 6 min
Verarbeitungstemperatur	ca. 200 °C
Gewicht ohne Netzkabel	0,25 kg

- Zum Heißkleben von: Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall... auf Holz, Kunststoffen, Beton, Stein, Keramik, Metall usw.
- Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber geeignet
- Mechanischer Klebervorschub
- Düse mit Wärmeschutz
- Konstanthaltung der Temperatur des Schmelzklebers
- Drahtbügel und Auflagefläche am Gehäuse zum sicheren Abstellen nach dem Gebrauch
- Düse mit Kugelverschluss. Damit wird ein Nachtropfen des Klebers verhindert

LIEFERUMFANG	KE 3000
Bestell-Nr.	**6.18121**
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)	•

Zubehör für die KE 3000

		Bestell-Nr.
	Satz Zusatzdüsen ▪ Bestehend aus Gewindebuchse und 2 Düsen (Fugendüse und Flachdüse) zum Einschrauben in die Gewindebuchse	6.30885

	Allessauger AS 1200	Allessauger ASA 1202
Luftleistung (am Gebläse)	3.600 l/min	3.600 l/min
Unterdruck	171 hPa (mbar)	171 hPa (mbar)
Filterfläche	2.950 cm²	2.950 cm²
Nennaufnahmeleistung	1.200 W	1.200 W
Behältervolumen	20 l	32 l
Saugschlauch:		
- Durchmesser	35 mm	35 mm
- Länge	1,75 m	2,5 m
Gewicht	5 kg	7 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
- Geeignet zum Aufsaugen von Staub und festen Körpern
- Auch geeignet zum Aufsaugen von nicht entzündlichen Flüssigkeiten
- Abschaltautomatik, die beim Aufsaugen von Flüssigkeiten den Saugstrom unterbricht, sobald die maximale Füllhöhe des Behälters erreicht ist
- Hochleistungsmotor mit separatem Kühlkreislauf
- Robuster und abwaschbarer Faltenfilter
- Schlagfester Kunststoffbehälter
- Standfest
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel

ASA 1202

- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik
- Saugschlauch mit Drehgelenk
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

LIEFERUMFANG	AS 1200	ASA 1202
Bestell-Nr.	**6.01200**	**6.01202**
Saugschlauch (Ø 35 mm, 1,75 m lang)	•	
Saugschlauch (Ø 35 mm, 2,5 m lang)		•
2 Saugrohre	•	•
Fugendüse	•	•
Rohrhalter		•
Saugdüse (120 mm breit)		•
Mehrzweckdüse mit Universaleinsatz	•	•

	Allessauger ASR 2025	Allessauger ASR 2050
Luftleistung (am Gebläse)	3.660 l/min	3.660 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Filterfläche	8.600 cm²	8.600 cm²
Nennaufnahmeleistung	1.200 W	1.200 W
Behältervolumen	25 l	50 l
Saugschlauch:		
- Durchmesser	35 mm	35 mm
- Länge	2,5 m	3,5 m
Gewicht	11 kg	16 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Geeignet zum Aufsaugen von Staub und festen Körpern
- Auch geeignet zum Aufsaugen von nicht entzündlichen Flüssigkeiten
- Abschaltautomatik, die beim Aufsaugen von Flüssigkeiten den Saugstrom unterbricht, sobald die maximale Füllhöhe des Behälters erreicht ist
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik
- Zwei Filterkassetten Staubklasse M, Durchlassgrad < 0,1 %
- Einfacher und schneller Filterwechsel
- Elektromagnetische Rütteleinrichtung
- Lange Filterstandzeit und große Reinigungsintervalle
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung (Antistatik-Schlauch als Zubehör)
- Standfest

ASR 2050

- Extra große Räder

LIEFERUMFANG	ASR 2025	ASR 2050
Bestell-Nr.	**6.02022**	**6.02033**
Saugschlauch (Ø 35 mm, 2,5 m lang)	•	
Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,5 m lang)		•
Handgriff-Zwischenstück	•	•
2 Saugrohre	•	•
2 Filterkassetten aus Cellulose	•	•
Papierfilterbeutel	•	•
Fugendüse	•	•
Universaldüse	•	•
Fahrbügel		•

Der Sicherheitssauger SHR 2050 M ist zum Absaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse M geeignet.

	Sicherheitssauger Holz SHR 2050 M
Luftleistung (am Gebläse)	3.660 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Filterfläche	8.600 cm²
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
Behältervolumen	50 l
Saugschlauch:	
- Durchmesser	35 mm
- Länge	3,5 m
Gewicht	16 kg

- Geeignet zum Absaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse M (AGW-Werte ≥ 0,1 mg/m³)
- Geeignet zum Aufsaugen von Staub und festen Körpern
- Auch geeignet zum Aufsaugen von nicht entzündlichen Flüssigkeiten
- Abschaltautomatik, die beim Aufsaugen von Flüssigkeiten den Saugstrom unterbricht, sobald die maximale Füllhöhe des Behälters erreicht ist
- Automatische Kontrolle des Luftstroms
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik
- Zwei Filterkassetten Staubklasse M, Durchlassgrad < 0,1 %
- Einfacher und schneller Filterwechsel
- Elektromagnetische Rütteleinrichtung
- Lange Filterstandzeit und große Reinigungsintervalle
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung (Antistatik-Schlauch als Zubehör)
- Füllanzeige
- Standfest
- Extra große Räder

LIEFERUMFANG	SHR 2050 M
Bestell-Nr.	**6.02044**
Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,5 m lang)	•
Handgriff-Zwischenstück	•
2 Saugrohre	•
2 Filterkassetten aus Cellulose	•
Papierfilterbeutel	•
Fugendüse	•
Universaldüse	•
Fahrbügel	•

AUTO CLEAN:
EFFIZIENTES ARBEITEN DURCH PERMANENTES ABREINIGEN DES FILTERS BEIM SAUGEN.

- ➔ KEIN ZEITVERLUST DURCH FILTERREINIGUNG
- ➔ KOSTENSENKUNG DURCH LÄNGERE FILTERSTANDZEITEN

Erkennt das System das Erreichen des minimalen Luftstroms, werden die Filter während des Saugvorgangs nacheinander gereinigt. Dadurch werden ein konstant hoher Luftstrom und ein unterbrechungsfreies Arbeiten gewährleistet - die Filter sind immer frei, ein manuelles Filterreinigen erübrigt sich.

Schutz für den Anwender:
Absaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse M

z.B. ASR 35 M AutoClean

Aufklappbare Aufwicklungsmöglichkeit für Kabel und Schlauch

Saugleistungskontrolle
durch Vorauswahl des verwendeten Schlauchdurchmessers

Sicherheit: Automatische Kontrolle des Luftstroms
mit optischem und akustischem Warnsignal bei Unterschreiten des sicheren Bereichs

Standfest auf der Baustelle durch extra große Räder

"AutoClean" permanente Filterreinigung

Lenkrollen mit Feststellbremse

KLASSIFIZIERUNG VON SICHERHEITSSAUGERN

geeignet für trockene, gesundheitsgefährliche, nicht brennbare Stäube	geltende Staubklassen nach DIN EN 60335-2-69 Anh. A1 AA/Nov. 05		
	Staubklasse	**Maximaler Durchlassgrad / Staubrückhaltevermögen** nach IFA (=BIA) Staubklasseneinteilung	**geeignet für**
mit Arbeitsplatzgrenzwert* >1 mg/m³	Mindestens L	< 1 % / 99 %	leicht gefährliche Stäube
mit Arbeitsplatzgrenzwert* ≥ 0,1 mg/m³	Mindestens M	< 0,1 % / 99,9 %	mittel gefährliche Stäube

* Maximaler Belastungswert, dem der Anwender beim Arbeiten ausgesetzt sein darf.

	Allessauger ASR 35 L AutoClean	Allessauger ASR 35 M AutoClean
Luftleistung (am Gebläse)	3.660 l/min	3.660 l/min
Unterdruck	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Filterfläche	8.600 cm²	8.600 cm²
Nennaufnahmeleistung	1.400 W	1.400 W
Behältervolumen	35 l	35 l
Saugschlauch:		
- Durchmesser	35 mm	35 mm
- Länge	3,5 m	3,5 m
Gewicht	15 kg	15 kg

GEMEINSAME MERKMALE

- Für den harten Dauereinsatz bei Schleif-, Fräs-, Bohr-, und Sägearbeiten auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- AutoClean: permanente Filterreinigung für stets freie Filter ohne Arbeitsunterbrechung (Kosten- und Zeitersparnis)
- Geeignet zum Aufsaugen von Staub und festen Körpern
- Auch geeignet zum Aufsaugen von nicht entzündlichen Flüssigkeiten
- Abschaltautomatik, die beim Aufsaugen von Flüssigkeiten den Saugstrom unterbricht, sobald die maximale Füllhöhe des Behälters erreicht ist
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik
- Robuster und abwaschbarer Faltenfilter
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung (Antistatik-Schlauch als Zubehör)
- PE-Filterbeutel zur staubarmen Entsorgung mit extra großem Füllvolumen
- Extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel

ASR 35 L AutoClean

- Saugkraftregler

ASR 35 M AutoClean

- Geeignet zum Absaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse M (AGW-Werte ≥ 0,1 mg/m³)
- Automatische Kontrolle des Luftstroms: Optisches und akustisches Signal, wenn während des Absaugens 20 m/s im Saugschlauch unterschritten wird.
- Vorauswahl des verwendeten Schlauchdurchmessers zur Saugleistungskontrolle

LIEFERUMFANG	ASR 35 L AutoClean	ASR 35 M AutoClean
Bestell-Nr.	**6.02055**	**6.02056**
Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,5 m lang)	•	•
Handgriff-Zwischenstück	•	•
2 Saugrohre	•	•
2 Polyester-Filterkassetten nach Klasse M	•	•
PE-Filterbeutel	•	•
Fugendüse	•	•
Bodendüse	•	•

WELCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR WELCHES ELEKTROWERKZEUG ?

Metabo Allessauger

AS 1200
ASA 1202
ASR 2025
ASR 2050
SHR 2050
ASR 35 L AutoClean
ASR 35 M AutoClean

Saugschläuche	Saugschläuche Ø 35 mm			Saugschläuche Ø 27 mm		Saugschlauch Ø 19 mm	Saugschlauch Ø 35 mm
	6.31362	6.31752	6.31751	6.31938	6.31939	6.31592	6.30344
	3,5 m	2,5 m	1,75 m	3,5 m	3,5 m	5 m	4 m
Adapter und Anschlüsse		mit 6.24996 werkzeug-seitig	mit 6.30898 Bajonett-endstück werkzeugseitig mit Saug-schlauch kom-biniert			mit 6.30316 saugerseitig	
Handgeführte Elektrowerkzeuge							
Akku-Handkreissäge							
KSA 18 LTX		•			•		
Handkreissägen							
KS 54, KS 66, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus	•		•		•		
Stichsägen							
STE 100 Plus, STE 105, STE 135, STE 135 Plus, STEB 135, STEB 135 Plus	•		•		•		
STEB 70 Quick, STEB 80 Quick, STE 90 SCS, STE 100 SCS		•			•	•	
Schleifgeräte							
DSE 300 Intec mit **6.24994**		•			•	•	
FMS 200 Intec FSR 200 Intec mit **6.26996** FSX 200 Intec	•				•		
SR 10-23 Intec, SR 20-23	•				•	•	
Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359	•		•		•		
SXE 400		•			•	•	
SXE 425 TurboTec, SXE 450 Turbo Tec	•		•		•		
Bandschleifer							
BAE 75	•				•	•	
Winkelschleifer							
Ø 115/125mm mit **6.30324** und Trennschleifschutzhaube **6.31151**	•				•	•	
Ø 180mm und Ø 230mm mit Trennschleifschutzhauben **6.31166** bzw. **6.31167**	•				•		
Hobel und Fräsen							
Ho 0882, Ho E 0983	•				•		
LF 724 S	•		•		•		
OFE 738, Of E 1229 Signal	•				•		
Mauernutfräsen							
MFE 30, MFX 65	•				•		•

Bohr- und Schlagbohrmaschinen sowie Bohr- und Meisselhämmer mit 43 mm-Spindelhals
passen zu Saugschlauch Ø19 mm mit Absaugeinrichtung **6.31590** zum Arbeiten mit Bohrern Ø 4-20mm.
Alternativ auch mit Staubsaugset **6.31600**.

Bohr- und Meißelhämmer mit 43 mm-Spindelhals
passen zu Saugschlauch Ø19 mm mit Absaugeinrichtung **6.31591** zum Arbeiten mit Bohrern Ø 16-40mm

Zum Befestigen der Absaugeinrichtungen an Maschinen mit Spannhalsdurchmesser 43 mm wird Haltegriff **6.31594** benötigt.

WELCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR WELCHE HOLZBEARBEITUNGSMASCHINE ?

	Allessauger							Späneabsauganlagen		
	AS 1200 ASA 1202 ASR 2025 ASR 2050 SHR 2050 ASR 35 L AutoClean ASR 35 M AutoClean							SPA 1101 SPA 1702 W SPA 2002 W SPA 2002 D		
Saugschläuche	**Saugschläuche Ø 35 mm**				**Saugschläuche Ø 27 mm**		**Saugschlauch Ø 58 mm**			**Saugschläuche Ø 100 mm**
	6.31362	6.31751	6.31752	6.30318	6.31938	6.31939	6.30312			7854018544	7854112915	7854115035
	3,5 m	1,75 m	2,5 m	1,75 m	3,5 m	3,5 m	3 m			2,5 m	5 m	10 m
Adapter und Anschlüsse	mit 0910059955 Absaugadapter		mit 6.30316 Übergangsstück		mit 0910031260 Absaugadapter und 6.30316 Übergangsstück		mit 0910058010 Absaug-adapter Mult	mit 0910031260 Absaug-adapter			mit 0910058010 Absaugadapter Multi	
Kapp- und Gehrungssägen												
KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M	•						•				•	
KS 254 Plus, KS 305 Plus	•						•				•	
KGS 216 Plus, KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus			•					•		•		
KGT 300	•						•				•	
KGT 501 mit Absaugeinrichtung **0910009249**					•			•		•		
Unterflurzugkreissägen												
UK 290, UK 333 optional für Zweipunkt-absaugung mit **0910064371**			•				•			•		
Präzisionskreissägen												
PK 200 mit Absaugeinrichtung **0910017608**					•			•		•		
PK 255 optional für Zweipunkt-absaugung mit **910014374**					•			•		•		
Tischkreissägen												
TS 250 optional für Zweipunkt-absaugung mit **0910061127**			•				•				•	
TKHS 315 C, TKHS 315 M					•			•		•		
Baukreissägen												
BKS 400 Plus, BKS 450 Plus mit Absaugstutzen **0910008749**					•			•		•		
BKH 450 Plus mit Absaugstutzen **0910006690**					•			•		•		
Hobelmaschinen												
HC 260 C					•			•		•		
DH 330			•				•			mit **0913031288** Universal-adapter		
Bandsägen												
BAS 260 Swift; BAS 317 Precision			•				•			•		
BAS 505 G					•			•		•		

Saugschläuche

		Bestell-Nr.
	Saugschlauch Mit Anschlussstück-Ø 58 mm an beiden Enden Anschlussstück-Ø: 58/58 mm Schlauchlänge: 3 m Saugschlauch-Ø: 58 mm	6.30312
	Saugschlauch Mit Anschlussstück-Ø 58 mm für Bajonettbefestigung und Gummianschlussstück (Innen-Ø 30 mm, Außen-Ø 35 mm) Anschlussstück-Ø: 58/35 mm Schlauchlänge: 3,5 m Saugschlauch-Ø: 27 mm	6.31938
	Saugschlauch ▪ Antistatischer Saugschlauch (Metabo Elektrowerkzeuge besitzen keine Antistatik-Grundausstattung ▪ Für Bajonettbefestigung ▪ Mit Drehgelenk Mit Anschlussstück-Ø 58 mm für Gummianschlussstück (Innen-Ø 30 mmm, Außen-Ø 35 mm) Anschlussstück-Ø: 58/35 mm Schlauchlänge: 3,5 m Saugschlauch-Ø: 27 mm	6.31939
	Saugschlauch ▪ Mit Drehgelenk ▪ Standardausrüstung bei AS 1200 Mit Anschlussstück-Ø 58 mm und Ø 35 mm Anschlussstück-Ø: 58/35 mm Schlauchlänge: 1,75 m Saugschlauch-Ø: 35 mm	6.31751
	Saugschlauch ▪ Mit Drehgelenk ▪ Standardausrüstung bei ASA 1202 und ASR 2025 ▪ Für Bajonettbefestigung Mit Anschlussstück-Ø 58 mm und Ø 35 mm Anschlussstück-Ø: 58/35 mm Schlauchlänge: 2,5 m Saugschlauch-Ø: 35 mm	6.31752
	Saugschlauch ▪ Mit Drehgelenk ▪ Standardausrüstung bei ASR 2050 und SHR 2050 M Mit Anschlussstück-Ø 58 mm und Ø 35 mm Anschlussstück-Ø: 58/35 mm Schlauchlänge: 3,5 m Saugschlauch-Ø: 35 mm	6.31362

		Bestell-Nr.
	Saugschlauch ▪ Bei Verwendung eines zweiten Saugschlauches kann das Absauggerät in einer Entfernung bis zu 8 m vom Arbeitsplatz aufgestellt werden Mit Bajonettbefestigung zum Ansetzen an den Absaugstutzen der Mauernutfräsen MFE 30 und MFX 65 Anschlussstück-Ø: 35/35 mm Schlauchlänge: 4 m Saugschlauch-Ø: 35 mm	6.30344
	Saugschlauch Anschlussstück mit Innen-Ø 30 mm und Anschlussstück mit Außen-Ø 35 mm Anschlussstück-Ø: 35/30 mm Schlauchlänge: 5 m Saugschlauch-Ø: 19 mm	6.31592
	Saugschlauch Anschlussstück-Ø: 58/35 mm Schlauchlänge: 2,5 m	6.30331

Adapter

		Bestell-Nr.
	Handgriff-Zwischenstück ▪ Als Handgriff, zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren ▪ Standardausrüstung bei ASR 2025, ASR 2050 und SHR 2050 M	6.30317
	Reduzierhülse 58/35 mm Anschlussstück-Ø: 58/35 mm	6.31364
	Übergangsstück 30/35 mm ▪ Zum Ansetzen des Saugschlauchs mit Anschlussstück-Ø 35 mm an einen Absaugstutzen-Ø 30 mm	6.24996
	Übergangsstück 35/58 mm ▪ Zum Anschluss der Saugschläuche mit Anschlussstück-Ø 35 mm an einen Absaugstutzen-Ø 58 mm	6.30316*
	Anschlussstück ▪ Zum Ansetzen des Saugschlauchs 6.31592 (Anschluss-Ø 30/35 mm) an einen Haushaltsstaubsauger	6.31593*

		Bestell-Nr.
	Bajonett-Anschlussstück ▪ Zur Bajonettbefestigung von Saugschläuchen mit Anschlussstück-Ø 35 mm (ohne Anschlussstück für Bajonettbefestigung) in Elektrowerkzeugen mit Absaugstutzen-Ø 35 mm	6.30898*
	Verbindungsmuffe 58 mm ▪ Zum Aneinandersetzen von zwei Saugschläuchen mit Anschlussstück Ø 58 mm	6.31365
	Y-Stück Mit Anschlussstück-Ø 58 mm und zwei Öffnungen Ø 58 mm zum Einsetzen in die Metabo Allessauger und den Spezialsauger	6.30897*

Saugrohre

	Ø mm	Länge m	Art	Packeinheit	Bestell-Nr.
	35	0,4	Kunststoff	2	6.30314
	58	0,4	Kunststoff	2	6.30867
	35	0,4	verchromt	2	6.31363

Düsen

		Bestell-Nr.
	Saugdüse Standardausrüstung bei ASA 1202 Art: Saugdüse Breite: 120 mm	6.30320*
	Universaldüse Umschaltbar Art: Universaldüse Breite: 300 mm	6.30322
	Bodendüse Auch zum Aufsaugen von Flüssigkeiten geeignet. Mit Borstenleiste und Gummileiste. Art: Bodendüse Breite: 370 mm	6.30329
	Bodendüse Metallausführung Art: Bodendüse Breite: 450 mm	6.31940

		Bestell-Nr.
	Bodendüse Art: Bodendüse Breite: 360 mm	6.30868
	Mehrzweckdüse Mit 3 Einsätzen zum Saugen auf Teppichen, auf glatten Flächen und zum Aufsaugen von Flüssigkeiten Art: Mehrzweckdüse Breite: 270 mm	6.30328
	Universalbürste Art: Universalbürste Breite: 40 mm Länge: 120 mm	6.30244
	Polsterbürste Art: Polsterbürste Breite: 40 mm Länge: 60 mm	6.30245*
	Fugendüse Standardausrüstung bei AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050 und SHR 2050 M Art: Fugendüse Länge: 200 mm	6.30323*
	Gummidüse Art: Gummidüse Länge: 200 mm	6.30324*

Metadepot

		Bestell-Nr.
	Metadepot ▪ Zur praktischen Aufnahme für Rohre, Kabel und Zubehör ▪ Ermöglicht die Kombination mit dem Metabox-System geeignet für: ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M	6.31937

METABOXEN

- **Extrem robuste, bruchsichere Boxen mit breitem Tragegriff**
- **Durchdachtes Ordnungssystem im Inneren der Box...**
  - das richtige Zubehör ist immer bei der richtigen Maschine
  - Spezialeinlagen für die Zubehör - und Kleinteillagerung

  ... und von Box zu Box
  - Boxen können gestapelt und zusammengekoppelt werden
  - Übersichtliches Lagersystem in der Werkstatt, im Auto, überall
- **Zahlreiche Verwendungszwecke z.B. durch individuell gestaltbare Schaumeinlagen (Zubehör)**
- **Selbst bei extremen Temperaturen bleibt die Metabox top in Form (-40° bis +90°C)**
- **Keine überstehenden Teile, dadurch keine Gefahr des Hängenbleibens z.B. auf der Baustelle**

Metabox I, 395 x 295 x 105 mm

	Bestell-Nr.
Metabox I SB/ BE passend für alle Metabo Bohr- und Schlagbohrmaschinen	6.23598
Metabox I Leere Metabox ohne Einsatz	6.24630
Metabox I für ST 50 Pendix, STE 70, STE 80 Quick, STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus	6.24639

Metabox II, 395 x 295 x 157,5 mm

	Bestell-Nr.
Metabox II für alle Winkelschleifer bis 125 mm	6.24623
Metabox II Leere Metabox ohne Einsatz	6.24631

Metabox III, 395 x 295 x 210 mm

	Bestell-Nr.
Metabox III SXE passend für alle Metabo Exzenterschleifer, außer SXE 400	6.24619
Metabox III Leere Metabox ohne Einsatz	6.24632

Metabox IV, 395 x 295 x 315 mm

	Bestell-Nr.
Metabox IV für KS 54, KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus	6.24595
Metabox IV für KSE 55 Vario Plus	6.24596
Metabox IV für KS 66 Plus (Best.Nr.6.00544) und KS 68 Plus (Best.Nr.6.00545)	6.24598
Metabox IV für Of E 1229 Signal	6.24620
Metabox IV Leere Metabox ohne Einsatz	6.24633

Metabox mit Zubehör-Einsätzen

		Bestell-Nr.
	Metabox I Das perfekte Kleinteile-Lager Mit herausnehmbaren Sortimentskästen	6.24621
	Metabox I Zum Herausbrechen jeder beliebigen Form Mit dreiteiligem Rasterschaum-Einsatz	6.24622

KOFFER

Kunststoffkoffer MC 10 / MC 20

- Kunststoffkoffer aus besonders robustem Material und stabilen Metallverschlüssen sorgen für ein langes Kofferleben.
- Optimierter Handgriff zum mühelosen Tragen von zwei Koffern in einer Hand
- Optionale Erweiterung des Koffers durch die Zubehörboxen "PlusBox R" und "PlusBox L" (Zubehör). Bis zu zwei PlusBoxen können seitlich am Koffer anbracht werden.

	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer MC 20 neutral Kunststoffkoffer mit perforierter Schaumstoffeinlage zur individuellen Gestaltung. Passend für Metabo Bohr-und Schlagbohrmaschinen, Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrmaschinen, Bohrhämmer, Kombihämmer, Multihämmer (2-3 kg-Klasse), alle Metabo Winkelschleifer (Netz + Akku) bis Scheiben-Ø 125 mm, Lackfräse, Stichsägen, Schrauber, ... Abmessungen: 495 x 320 x 132 mm	6.23854
Kunststoffkoffer MC 10 Akku-BS / Akku-SB Kunststoffkoffer passend für alle Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrmaschinen und Akku-Schlagschrauber Abmessungen: 495 x 320 x 112 mm	6.23855
Kunststoffkoffer MC 10 BH / SB Kunststoffkoffer passend für alle Bohrhämmer, Kombihämmer, Multihämmer (2-3 kg-Klasse) und alle Schlagbohrmaschinen Abmessungen: 495 x 320 x 112 mm	6.23856
Kunststoffkoffer MC 20 WS Kunststoffkoffer passend für alle Metabo Winkelschleifer bis Scheiben-Ø 125 mm. Abmessungen: 495 x 320 x 132 mm	6.23857
Kunststoffkoffer MC 10 STE Kunststoffkoffer passend für alle Metabo Stichsägen mit Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse Abmessungen: 495 x 320 x 112 mm	6.23858

Zubehörboxen für Koffer MC 10 / MC 20

- Kunststoff-Zubehörbox zur individuellen Aufbewahrung von diversen Zubehören
- Optionale Erweiterung der Maschinenkoffer MC 10 und MC 20
- Bis zu zwei PlusBoxen können seitlich am Koffer angebracht werden
- Serienmäßig mit drei Trennwänden und einer Wandhalterung ausgestattet

	Bestell-Nr.
PlusBox L speziell zum Anbringen auf der linken Seite des Koffers Abmessungen: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R speziell zum Anbringen auf der rechten Seite des Koffers Abmessungen: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Weitere Kunststoffkoffer

		Bestell-Nr.
	Kunststoffkoffer Kunststoffkoffer passend für SXE 425 Turbo Tec, SXE 450 Turbo Tec, SXE 425, SXE 425 XL, SXE 450 Duo	6.23894
	Kunststoffkoffer Kunststoffkoffer passend für alle Metabo Winkelschleifer mit Scheiben-Ø 180 mm und 230 mm	6.25451

Stahlblech-Tragkästen

		Bestell-Nr.
	Stahlblech-Tragkasten Für alle Zweihand-Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm	6.23874
	Stahlblech-Tragkasten Für Ho 0882	6.31382
	Stahlblech-Tragkasten Für Sr 226, Sr E 227, Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359	6.31396
	Stahlblech-Tragkasten Für alle Einhand-Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 115 mm und 125 mm	6.31397
	Stahlblech-Tragkasten Für Ta E 2019, Ta E 3030, Ta E 3034	6.31416